


# ELEVATORE A NASTRO



## ENOITALIA




Elevatore a nastro in acciaio inox, con ampia tramoggia di carico (disponibile nella dimensione per macrobin), consente un trasporto delicato di uve intere o vinacce fermentate.


Macchinario azionato da motore elettrico 1,0 kw con variatore di velocità meccanico ed impianto per arresto di emergenza CE. Disponibile nelle lunghezze 2500 mm; 3000 mm; 3500 mm. La larghezza del nastro è 450mm. E' possibile realizzare applicazioni personalizzate sulle esigenze del cliente.

#### Dotazioni:

- Carrello in acciaio inossidabile regolabile in altezza con martinetto idraulico.
- Variatore di velocità.
- Tramoggia di carico con raccordo per recupero liquido.
- Nastro in gomma alimentare con facchinetti larghezza 450 mm.
- Raschiatore di pulizia.

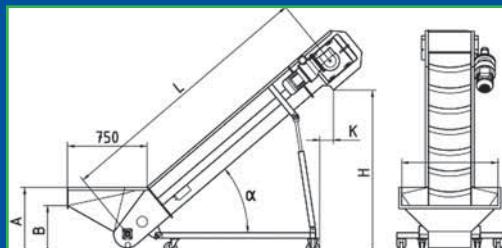

Modello	Lunghezza mm	Motore kw	Dimensioni tramoggia mm.	Altezza di carico mm	Altezza di scarico mm	Portata Ton/h	Peso Kg
SC2500	2500	1	910x750	710/480	1400/1800	2-10	200
SC3000	3000	1	910x750	710/480	1680/2190	2-10	230
SC3500	3500	1	910x750	710/480	1960/2570	2-10	250



# ENOITALIA

s.r.l.

COSTRUZIONI MACCHINE ENOLOGICHE

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050 PIEVE A RIPOLI - CERRETO GUIDI (FI)  
Tel. +39 0571 588031 - Fax +39 0571 588080 - [www.enoitalia.net](http://www.enoitalia.net) - [info@enoitalia.net](mailto:info@enoitalia.net)